

WALLIUS LME 400

MIG/MAG-VIRTALÄHDE

LME 400 on valmistettu ammattimaiseen käyttöön. Korkea paloikasuhde yhdessä erinomaisten teknisten ominaisuuksien kanssa mahdollistavat väsymättömän suorituskyvyn sekä korkeatasoisen hitsaustyön lopputuloksen.

Virtalähteen päälle sijoitettu LM 42 langansyöttölaite on irrotettavissa pikalukituksella virtalähteestä, ja lisävarusteena toimitettavan välikaapelin avulla toiminta-alue laajenee max. 16,5 metriin. Kone on nestejäähdytteinen, laaja toiminta-alue, vakio välikaapelipituus 1,5 m, ergonominen muotoilu, luotettava rinnakkaiskäämitty muuntaja, säätöportaita 20 kpl, induktanssialueita 2 kpl, alumiinihitsausominaisuudet, minimoitu huollontarve, helppo napaisuudenvaihto.


Käyttökohteet: Rautarakenne- ja korjaustyöt, konekorjaukset, teollisuus.

Valmistus: EN 60974-1 -normin mukaisesti.

Lisävarusteet: Kevennin, ripustuskisko puumiin asentamista varten, poltinteline, lisäkaapelisarjat 5 m, 10 m ja 15 m. Digitaaliset V/A- ja langansyöttönopeuden mittarit, Push-Pull synkronointisarja.



Takuu 2 vuotta.

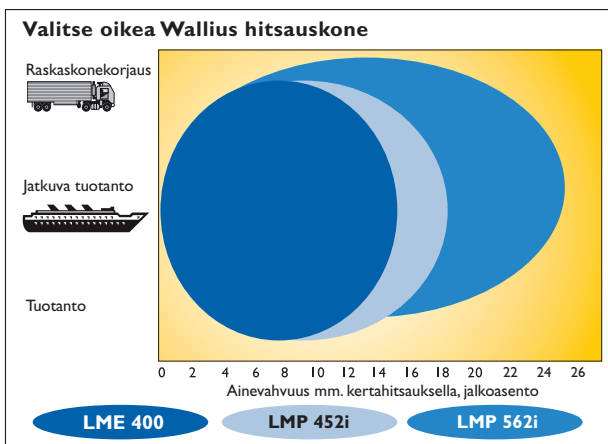

WALLIUS HITSAUSKONEET

Wallius Hitsauskoneet Oy,
Muurlantie 510, 25130 Muurla
puh. (02) 728 000, fax (02) 728 0040
myynti@wallius.com
wallius.fi

LME 400

Tekniset tiedot

Litäntäjännite	3~400 V 50 Hz 3~230 V 50 Hz
Litäntäteho	11,2 kVA ED 100%
Sulakekoko	25 A
Max. Hitsausvirta ED 50%	400 A
Kuormitettavuus ED 60%	360 A
Kuormitettavuus ED 100%	280 A
Tyhjäkäyntijännite	17,5–48,4 V
Jänniteportaita	20
Induktanssialueita	2
Napaisuudenvaihto	on
Maadoituskaapeli	4 m (lisävarusteena 5 m – 15 m)
Litäntäkaapeli	5 m
Nostokorvakkeet	4 kpl
Lisäainelanka	0,6–1,6 mm
Langansyöttönopeus	0–22 m/min
Lankakela	max 18 kg
Hitsauspoltin	pikaliittimellä
2 / 4 toiminto	on
Mittarivarustus	lisävaruste
Kaukosäätö (langansyötölle)	lisävaruste
Jälkipaloajan säätö	on
Langan lähtökiihdytys	säädettävä
Pituus	915 mm
Leveys	425 mm
Korkeus	1340 mm
Paino	119 kg (144 kg)

Oikeudet muutoksiin pidätetään.



JÄLLEENMYYJÄ: