

WALLIUS BLUEWELD 222

MIG/MAG-PUOLI- AUTOMAATTI

BlueWeld 222 Laite edustaa suomalaista teknologiaa, työn laatua ja materiaaleja parhaimmillaan. Kestävyys ja erinomaiset hitsausominaisuudet takaavat hyvän hitsaustyön lopputuloksen nopeasti ja helppokäyttöisesti, vuosiksi eteenpäin. Napaisuudenvaihto mahdollistaa täytelankahitsauksen. Portaaton langansyötön säätö, valintataulukko, napaisuudenvaihto, ylikuumentumisen merkkivalo, vaihehäiriöiden merkkivalo, jänniteportaita 7 kpl, pääkytkin merkkivalolla, kaasupulloteline ja pyörät, polttimen ja maadoituskabelin pika-kiinnitys, päällekkäis vetopyöräpari, suojausluokka IP21C, puhallinjähdytys, kaapeli- ja poltinteline, kaapeli- ja poltinteline, eristetty lankatila.


Lisävarusteet: pistejaksoajastin, digitaalimittarit jännitteelle ja virralle.

Käyttökohteet: konekorjaukset, asennustyöt, teollisuus.

Valmistus: EN 60974-I ja EN 50199 -normien mukaisesti.



Takuu 2 vuotta.

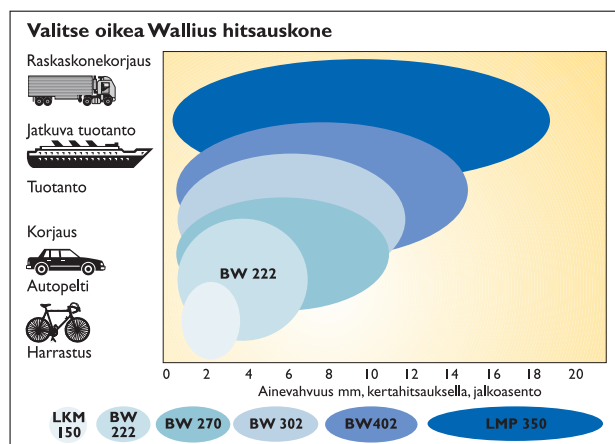

WALLIUS HITSAUSKONEET


Wallius Hitsauskoneet Oy,
Muurlantie 510, 25130 Muurla
puh. (02) 728 000, fax (02) 728 0040
wallius@wallius.com
www.wallius.com

BLUEWELD 222

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	3~400 V 50 Hz
Liitäntäteho	2,9 kVA ED 100%
Sulakekoko	10 A
Max. Hitsausvirta ED 20%	220 A/24 V
Kuormitettavuus ED 60%	130 A/21 V
Kuormitettavuus ED 100%	100 A/19 V
Tyhjäkäyntijännite	16-32 V
Jänniteportaita	7
Induktanssialueita	1
Lisäainelanka Fe	0,6-1,0 mm
Lisäainelanka Al	1,0 mm
Langansyöttönopeus	0-15 m/min
Lankakela	max 18 kg
Hitsauspoltin	pikaliittimellä
Napaisuudenvaihto	pikaliittimellä
Maadoituskaapeli	pikaliittimellä
Liitäntäkaapeli	5 m
2/4 toiminto	-
Mittarivarustus V/A	lisävaruste
Mittarivarustus lankanopeus	-
Kaukosäätö	-
Jälkipaloajansäätö	kiinteä
Kaasun jälkivirtaus	-
Pituus	830 mm
Leveys	415 mm (280 mm ilman pyöriä)
Korkeus	805 mm
Paino	62 kg

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

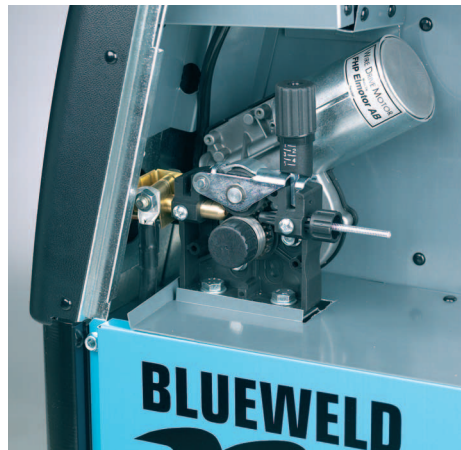

JÄLLEENMYYJÄ: