

WALLIUS BLUEWELD 272


MIG/MAG-PUOLI- AUTOMAATTI

BlueWeld 272 Laite edustaa suomalaista teknologiaa, työn laatua ja materiaaleja parhaimmillaan. Kestävyys ja erinomaiset tekniset ominaisuudet, yhdessä uusinta tekniikkaa edustavan Multi-induktorin kanssa, takaavat tasalaatuisen ja vähäeroisaisen hitsaustyön nopeasti ja helppokäyttöisesti. Napaisuudenvaihto mahdollistaa täytelankahitsauksen. Portaaton langansyötön säätö, valintataulukko, napaisuudenvaihto, ylikuumenemisen merkkivalo, vaihehäiriöiden merkkivalo, jänniteportaita 7 kpl, pääkytkin merkkivalolla, kaasupulloteline ja pyörät, polttimen ja maadoituskaapelin pikakiinnitys, päällekkäis vetopyöräpari, suojausluokka IP21C, puhallinjähdytys, kaapeli- ja poltinteline, kaapeli- ja poltinteline, eristetty lankatila.


Lisävarusteet: pistejaksoajastin, digitaalimittarit jännitteelle ja virralle.

Käyttökohteet: konekorjaukset, asennustyöt, teollisuus.

Valmistus: EN 60974-1 ja EN 50199
-normien mukaisesti.



Takuu 2 vuotta.

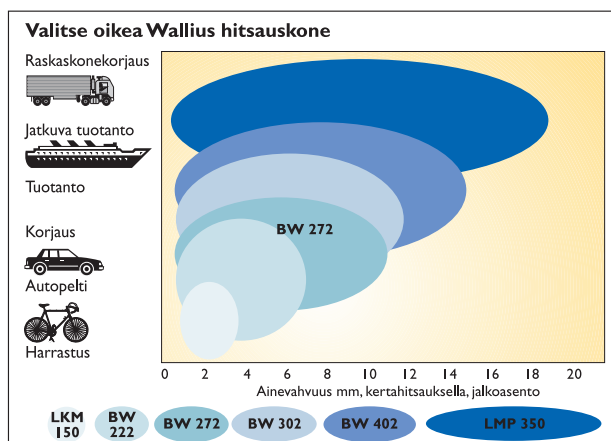

WALLIUS HITSAUSKONEET


Wallius Hitsauskoneet Oy,
Muurlantie 510, 25130 Muurla
puh. (02) 728 000, fax (02) 728 0040
wallius@wallius.com
www.wallius.com

BLUEWELD 272

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	3~400 V 50 Hz
Liitäntäteho	3,8kVA ED 100%
Sulakekoko	16 A
Max. Hitsausvirta ED 21%	270 A/24 V
Kuormitettavuus ED 60%	162 A/23 V
Kuormitettavuus ED 100%	125 A/21 V
Tyhjäkäyntijännite	16-36 V
Jänniteportaita	7
Induktanssialueita	1
Lisäainelanka Fe	0,8-1,0 mm (0,6 ja 1,2 mm lisävaruste)
Lisäainelanka Al	1,0-1,2
Langansyöttönopeus	0-18 m/min
Lankakela	max 18 kg
Hitsauspoltin	pikaliittimellä
Napaisuudenvaihto	pikaliittimellä
Maadoituskaapeli	pikaliittimellä
Liitäntäkaapeli	5 m
2/4 toiminto	-
Mittarivarustus V/A	lisävaruste
Mittarivarustus lankanopeus	-
Kaukosäätö	-
Jälkipaloajansäätö	kiinteä
Kaasun jälkivirtaus	-
Pituus	830 mm
Leveys	415 mm (280 mm ilman pyöriä)
Korkeus	805 mm
Paino	68 kg

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

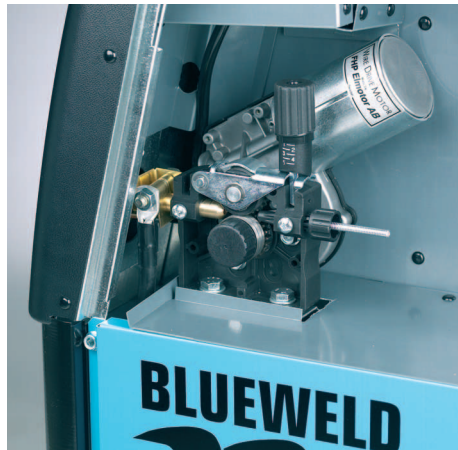

JÄLLEENMYYJÄ: