

# WALLIUS LMC 240

## MIG/MAG PUOLIAUTOMAATTI

LMC 240 edustaa suomalaista teknologiaa, työn laatua ja materiaaleja parhaimmillaan. Kestävyys ja erinomaiset tekniset ominaisuudet vähentävät hitsausroiskeiden kiinnitarttumistaipumuksen minimiinsä. Hitsi on tasalaatuista, kone on helppokäyttöinen ja työ tuottavaa. Neljä kova-metallista langansyöttöpöyrää ja teräksiset hammaspyörät langansyöttölaitteistossa ovat vain yksi esimerkki Walliuksen paneutumisesta laadukkaan hitsauskoneen rakentamiseen. 10 jänniteporrasta ja elektroninen langansyötön säätö takaavat helpon säädettävyyden niin ohuelle kuin paksullekin materiaalille.


Koneessa on napaisuudenvaihto pikaliittimellä, joten kaasuttoman täytelangan käyttö on huomioitu. Alumiinin hitsaus sekä kaarijuotto pronssilangalla kuuluvat koneen hyviin ominaisuuksiin. Hyvän paloaikasuhteen takaa puhallinjäähdytys.

Käyttökohteet: konekorjaukset, rakenneteräs ja asennustyöt, teollisuus.

Valmistettu Suomessa normien EN 60974-1 ja EN 50199 mukaisesti.



Takuu 2 vuotta.

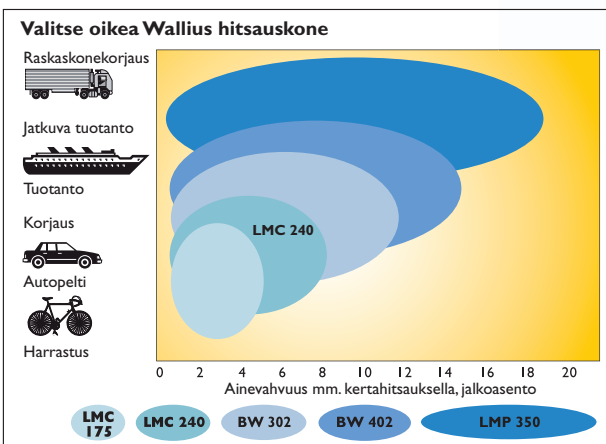

## WALLIUS HITSAUSKONEET


Wallius Hitsauskoneet Oy,  
Muurlantie 510, 25130 Muurla  
puh. (02) 728 000, fax (02) 728 0040  
wallius@wallius.com  
www.wallius.com

# LMC 240

## Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	3~400V 50 Hz
Liitäntäteho	4,2 kVA ED 100%
Sulakekoko	16 A hidas
Max. Hitsausvirta ED 32%	240 A/23,5V
Kuormitettavuus ED 60%	175 A/22,8V
Kuormitettavuus ED 100%	140 A/21,3V
Tyhjäkäyntijännite	17,3–35,5V
Jänniteportaita	10
Induktanssialueita	1
Langansyöttöpyöriä	4
Puhallinjäähdytys	on
Lisäainelanka Fe	0,8 – 1,0 mm (0,6 ja 1,2 mm lisävaruste)
Lisäainelanka Al	1,0 – 1,2 mm lisävaruste
Langansyöttönopeus	0 – 18 m/min
Lankakela	max 18 kg
Hitsauspoltin	pikaliittimellä
Napaisuudenvaihto	pikaliittimellä
Maadoituskaapeli	pikaliittimellä
Liitäntäkaapeli	5 m
Pituus	785 mm
Leveys	370 mm (260 mm ilman pyöriä)
Korkeus	765 mm
Paino	70 kg

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

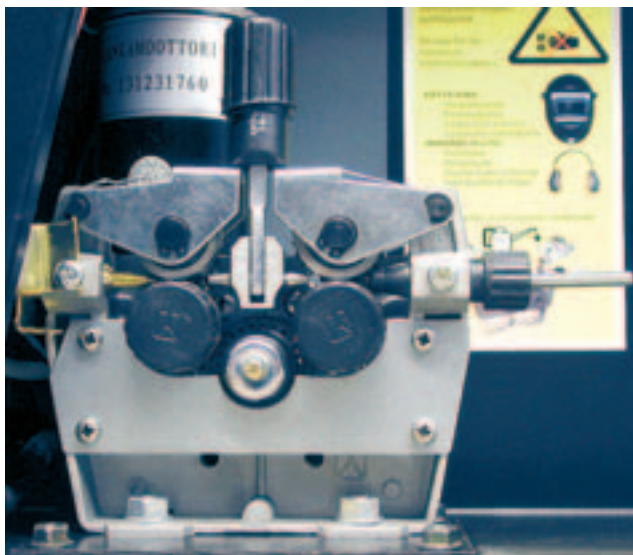

JÄLLEENMYYJÄ:

