

WALLIUS LMC 320

MIG/MAG PUOLIAUTOMAATTI

Wallius LMC 320 edustaa suomalaista teknologiaa, työn laatua ja materiaaleja parhaimmillaan. Hitsi on tasalaatuista, kone on helppokäyttöinen ja työ tuottavaa. Kestävyys ja erinomaiset tekniset ominaisuudet vähentävät hitsausroiskeiden kiinnitarttumistaipumuksen minimiin. Kovametalliset langansyöttöpyörät ja teräksiset hammaspyörät langansyöttölaitteistossa ovat vain yksi esimerkki Walliuksen paneutumisesta laadukkaan hitsauskoneen rakentamiseen. 14 jänniteporrasta, 2-osainen kuristin ja elektroninen langansyötön säätö takaavat helpon säädettävyyden niin ohuelle kuin paksullekin materiaalille.

Koneessa on napaisuudenvaihto pikaliittimellä, joten kaasuttoman täytelangan käyttö on huomioitu. Alumiinin hitsaus sekä kaarijuotto pronssilangalla kuuluvat koneen hyviin ominaisuuksiin. Hyvän paloikasutteen takaa puhallinjähdytys.

Koneen vakiovarusteisiin kuuluvat muun muassa 230V pistoke koneen etupaneelissa, tehokas puhallinjähdytys sekä langanpujotusta syöttölaitteeseen helpottavat led-valot lankatilassa.

Koneen hitsausominaisuudet ovat parhaimmillaan käytettäessä suojakaasuna seoskaasua.


Käyttökohteet: konekorjaukset, rakenneteräs ja asennustyöt, teollisuus.

Wallius LMC 320 on valmistettu Suomessa normien EN 60974-1 ja EN 50199 mukaisesti.



Takuu 2 vuotta.

Valitse oikea Wallius hitsauskone

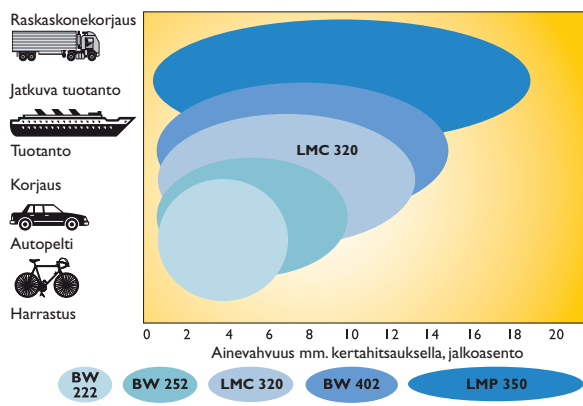

WALLIUS HITSAUSKONEET

Wallius Hitsauskoneet Oy,
Muurlantie 510, 25130 Muurla
puh. (02) 728 000, fax (02) 728 0040
wallius@wallius.com
www.wallius.com

LMC 320

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	3~400 V 50 Hz
Liitäntäteho	8,0 kVA ED 100%
Sulakekoko	25 A
Max. Hitsausvirta ED 35%	320 A/29,0V
Kuormitettavuus ED 60%	250 A/27,0V
Kuormitettavuus ED 100%	190 A/24,0V
Tyhjäkäyntijännite	17,0–43,5V
Jänniteportaita	14
Induktanssialueita	2
Lisäainelanka Fe	0,8–1,0 mm (0,6 ja 1,2 mm lisävaruste)
Lisäainelanka Al	1,0–1,2 mm lisävaruste
Langansyöttönopeus	0–18 m/min
Lankakela	max 18 kg
Hitsauspoltin	pikaliittimellä
Napaisuudenvaihto	pikaliittimellä
Maadoituskaapeli	pikaliittimellä
Liitäntäkaapeli	5 m
2/4 toiminto	vakiona
Mittarit V/A+lankanopeus	lisävarusteena
Kaukosäätö	lisävarusteena
Jälkipaloajan säätö	on
Pituus	1030 mm
Leveys	450 mm (305 mm ilman pyöriä)
Korkeus	805 mm
Paino	100 kg

Oikeudet muutoksiin pidätetään.



JÄLLEENMYYJÄ:

