

# WALLIUS LMC 400


## MIG/MAG PUOLIAUTOMAATTI

Wallius LMC 400 edustaa kestäväää ja jäykkää kotimaista laatua. Erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu kone soveltuu monipuolisesti niin korjaushitsaamiseen kuin tuotantoonkin. Korkea paloikasuhde sekä työskentelyä helpottavat varusteet ja yksityiskohdat parantavat hitsaustyön tuottavuutta. Säättömahdollisuudet, kuten 20-portainen jännitteensäätö ja langan lähtökiihdytyksen säätö lisäävät koneen mahdollisuuksia monenlaisen käyttöön. Synkronoitu induktori vähentää hitsausroiskeita sekä parantaa hitsausominaisuuksia erityisesti hyvin ohuille perusaineille ja alumiinille.


Koneen nelipyöräinen langansyöttö oikaisee lankaa ja varmistaa sen pinnoitteen säilymisen vaurioitumattomana. Tällä taataan tasainen ja luotettava hitsi. Tehokas puhallinjähdytys mahdollistaa erinomaisen paloikasuhteen, joten pitkäkestoisetkin hitsaustyöt onnistuvat korkeammalla virralla.

Asiakkaiden toiveiden mukaisesti kompaktin koneen muotoilussa on keskitytty ensisijaisesti funktionaalisuuteen. Säättömahdollisuudet on rakennettu helppokäyttöisiksi, ja koneen etupaneeliin on käyttäjää ajatellen sijoitettu 230 V pistorasia. Lankatilan langansyöttölaitetta valaisevat ledivalot helpottavat esimerkiksi langanvaihtoa hämärässä tilassa.

Kone on valmistettu Suomessa Walliuksen 60 vuoden historian tuomalla kokemuksella standardien EN 60974-1 ja EN 50199 mukaisesti.



Takuu 2 vuotta.

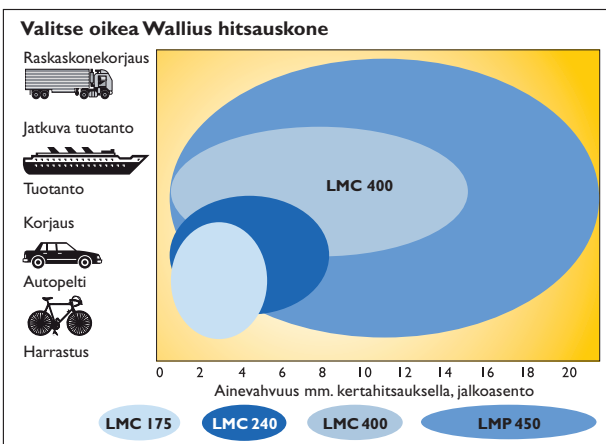

## WALLIUS HITSAUSKONEET

Wallius Hitsauskoneet Oy,  
Muurlantie 510, 25130 Muurla  
puh. (02) 728 000, fax (02) 728 0040  
wallius@wallius.com  
www.wallius.com

# LMC 400

## Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	3 × 400 V
Kuormitettavuus ED 50%	400 A
Kuormitettavuus ED 60%	360 A
Kuormitettavuus ED 100%	280 A
Langansyöttöpyöriä	4
Puhallinjähdytys	vakiona
Jänniteportaita	20
Langansyöttönopeus	0–18 m/min
Langan lähtökiihdytyksen säätö	on
Lankakela	max 18 kg
Mittarit V/A + lankanopeus	lisävarusteena
Valaistu langansyöttölaitteisto	on
2/4 toiminto	vakiona
Pistorasia	16 A / 230V koneen etupaneelissa
Synkronoitu induktori	on (parantaa erityisesti hitsausominaisuuksia hyvin ohuille perusaineille sekä alumiinille)
Induktioalueet	2 induktioaluetta ohuille ja paksuille materiaaleille
Poltinteline	vakiona
Hitsauspoltin	pikaliittimellä
Napaisuudenvaihto	pikaliittimellä
Maadoituskaapeli	pikaliittimellä
Langansyötön kaukosäätö	lisävarusteena
Jälkipaloajan säätö	on
Pituus	1030 mm
Leveys	450 mm (305 mm ilman pyöriä)
Korkeus	805 mm
Paino	120 kg

Oikeudet muutoksiin pidätetään.



JÄLLEENMYYJÄ:

