

# WALLIUS LMP 452i

## MIG/MAG-VIRTALÄHDE

LMP 452i on valmistettu ammattimaiseen käyttöön. Korkea paloikasuhde yhdessä erinomaisten teknisten ominaisuuksien kanssa mahdollistavat väsymättömän suorituskyvyn sekä korkeatasoisen hitsaustyön lopputuloksen.

Virtalähteen päälle sijoitettu LM 42 langansyöttölaite on irrotettavissa pikalukituksella virtalähteestä, ja lisävarusteena toimitettavan välikaapelin avulla toiminta-alue laajenee max. 16,5 metriin. Kone on nestejäähdytteinen, laaja toiminta-alue, vakio välikaapelipituus 1,5 m, ergonominen muotoilu, luotettava rinnakkaiskäämitty muuntaja, säätöportaita 30 kpl, induktanssialueita 2 kpl, alumiinihitsausominaisuudet, minimoitu huollontarve.

Käyttökohteet: Rautarakenne- ja korjaustyöt, konekorjaukset, teollisuus.

Valmistus: EN 60974-1-normin mukaisesti.

Lisävarusteet: Kevennin, ripustuskisko puomiin asentamista varten, poltinteline, lisäkaapelisarjat 5 m, 10 m ja 15 m. Napaisuudenvaihtokaapeli, digitaaliset V/A- ja langansyöttönopeuden mittarit, Push-Pull synkronointisarja.



Takuu 2 vuotta.

### Valitse oikea Wallius hitsauskone


Raskaskonekorjaus



Jatkuva tuotanto



Tuotanto

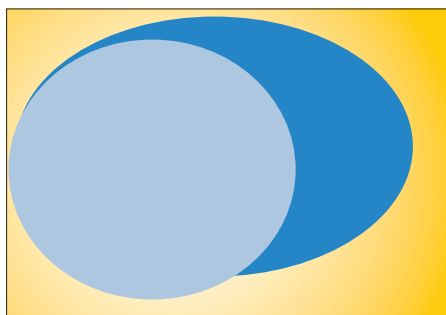

LMP 452i

LMP 562i

## WALLIUS HITSAUSKONEET

Wallius Hitsauskoneet Oy,  
Muurlantie 510, 25130 Muurla  
puh. (02) 728 000, fax (02) 728 0040  
myynti@wallius.com  
wallius.fi

# LMP 452i

## Tekniset tiedot

Litäntäjännite	3~400 V 50 Hz
	3~230 V 50 Hz
Litäntäteho	13 kVA ED 100%
Sulakekoko	25 A
Max. Hitsausvirta ED 45%	450 A/37,0V
Kuormitettavuus ED 60%	400 A/34,0V
Kuormitettavuus ED 100%	310 A/30,0V
Tyhjäkäyntijännite	15,6–51,7V
Jänniteportaita	30
Induktanssialueita	2
Napaisuudenvaihto	on (lisävaruste)
Maadoituskaapeli	4 m (lisävarusteena 5 m – 20 m)
Litäntäkaapeli	5 m
Nostokorvakkeet	4 kpl
Lisäainelanka	0,6–1,6 mm
Langansyöttönopeus	0–25 m/min
Lankakela	max 18 kg
Hitsauspoltin	pikaliittimellä
2 / 4 toiminto	on
Mittarivarustus	lisävaruste
Kaukosäätö (langansyötölle)	lisävaruste
Jälkipaloajan säätö	on
Langan lähtökiihdytys	säädettävä
Pituus	1110 mm
Leveys	515 mm
Korkeus	950 mm (1320 mm)
Paino	167 kg (190 kg)

Oikeudet muutoksiin pidätetään.



JÄLLEENMYyjÄ: