


WALLIUS LMP 350



MIG/MAG-VIRTALÄHDE

LMP 350 on valmistettu ammattimaiseen käyttöön. Korkea paloaikasuhte yhdessä erinomaisten teknisten ominaisuuksien kanssa mahdollistavat korkeatasoisen hitsaustyön lopputuloksen.

Virtalähteen päälle sijoitettu LM 40 langansyöttölaite on irrotettavissa virtalähteestä, ja lisävarusteena toimitettavan välikaapelin avulla toimintalue laajenee max. 16,5 metriin.

Kaasu- tai vesijäähdytteinen, laaja toiminta-alue, vakio välikaapelipituus 1,5 m, ergonominen muotoilu, luotettava rinnakkaiskäämitty muuntaja, säätöportaita 20 kpl, induktanssialueita 2 kpl, alumiinihitsausominaisuudet, minimoitu huollontarve.

Käyttökohteet: Rautarakenne- ja korjaustyöt, konekorjaukset, teollisuus.


Valmistus : EN 60974-1 -normin mukaisesti.

Lisävarusteet: Kevennin, ripustuskisko puomiin asentamista varten, poltinteline, toinen LM 40 langansyöttölaite, lisäkaapelisarjat 5 m, 10 m ja 15 m. Napaisuudenvaihtokaapeli, digitaaliset V/A-mittarit, Push-Pull synkronointisarja.

Sertifikaatit: Fimko Oy/Statement of Testresults 236



Kuvan kone
vesijäähdytteinen.
Takuu 2 vuotta.

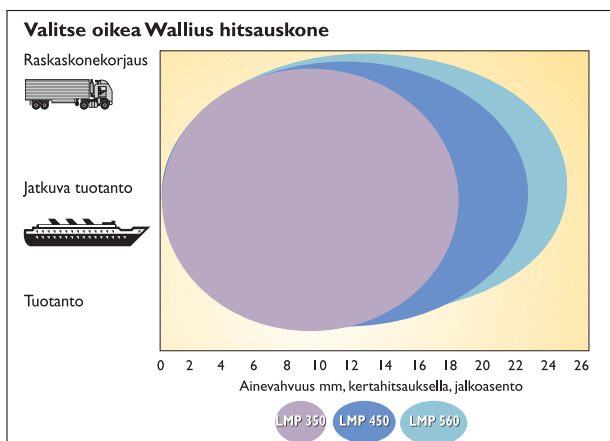

WALLIUS HITSAUSKONEET

Wallius Hitsauskoneet Oy,
Muurlantie 510, 25130 Muurla
puh. (02) 728 000, fax (02) 728 0040
wallius@wallius.com
www.wallius.com

LMP 350

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	3~400 V 50 Hz
	3~230 V 50 Hz
Liitäntäteho	8 kVA ED 100 %
Sulakekoko	20 A
Max hitsausvirta ED 45 %	350 A/31,5 V
Kuormitettavuus ED 60 %	310 A/31 V
Kuormitettavuus ED 100 %	240 A/28 V
Tyhjäkäyntijännite	15,5-43 V
Jänniteportaita	20
Induktanssialueita	2
Napaisuudenvaihto	on (lisävaruste)
Maadoituskaapeli	4 m (lisävarusteena 5 m - 20 m)
Liitäntäkaapeli	5 m
Nostokorvakkeet	2 kpl
Lisäainelanka	katso LM 40
Langansyöttönopeus	0 - 28 m/min LM 40
Lankakela	max. 18 kg LM 40
Hitsauspoltin	pikaliittimellä LM 40
2/4 toiminto	on LM 40
Mittarivarustus	lisävaruste LM 40
Kaukosäätö (langansyötölle)	lisävaruste LM 40
Jälkipaloajan säätö	on LM 40
Kaasun jälkivirtaus	säädettävä LM 40
Pituus	1110 mm (1030 mm ilman kahvaa)
Leveys	515 mm (380 mm ilman pyöriä)
Korkeus	950 mm (1320 mm LM 40:n kanssa)
Paino	153 kg (177 kg LM 40:n kanssa)

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tilausnumerot:

KAASUJÄÄHDYTTENEN

033500000 LMP 350 G Virtalähde + LM 40 kaasujäähdytteinen

040150204 Maattokaapeli 4 m
040150205 Maattokaapeli 5 m
040150210 Maattokaapeli 10 m
040150220 Maattokaapeli 20 m

083630000 Poltin MB 36 KD 3 m
083640000 Poltin MB 36 KD 4 m

044520005 Välikaapeli paketti 5 m kaasujäähdytteinen
044520010 Välikaapeli paketti 10 m kaasujäähdytteinen
044520015 Välikaapeli paketti 15 m kaasujäähdytteinen

030010000 Kevennin

150141745 Ripustuspalkki

030149010 Poltinteline

030150000 Lisä LM 40 langansyöttöyksikkö peilikuva
039001005 Langansyöttöalusta kahdelle LM 40:lle
039002005 Haaroitusarja kahdelle LM 40:lle
150141750 Ripustuspalkki peilikuva
030149011 Poltinteline korkea kahdelle LM 40:lle

044520005 Välikaapeli paketti 5 m kaasujäähdytteinen
044520010 Välikaapeli paketti 10 m kaasujäähdytteinen
044520015 Välikaapeli paketti 15 m kaasujäähdytteinen

VESIJÄÄHDYTTENEN

033530000 LMP 350 W virtalähde + LM 40 vesijäähdytteinen

040150204 Maattokaapeli 4 m
040150205 Maattokaapeli 5 m
040150210 Maattokaapeli 10 m
040150220 Maattokaapeli 20 m

085130000 Poltin MB 50I D 3 m
085140000 Poltin MB 50I D 4 m

044510005 Välikaapeli paketti 5 m vesijäähdytteinen
044510010 Välikaapeli paketti 10 m vesijäähdytteinen
044510015 Välikaapeli paketti 15 m vesijäähdytteinen

030010000 Kevennin

150141745 Ripustuspalkki

030149010 Poltinteline

030150000 Lisä LM 40 langansyöttöyksikkö peilikuva
039001005 Langansyöttöalusta kahdelle LM 40:lle
039002005 Haaroitusarja kahdelle LM 40:lle
150141750 Ripustuspalkki peilikuva
030149011 Poltinteline korkea kahdelle LM 40:lle

044510005 Välikaapeli paketti 5 m vesijäähdytteinen
044510010 Välikaapeli paketti 10 m vesijäähdytteinen
044510015 Välikaapeli paketti 15 m vesijäähdytteinen

KAASU- JA VESIJÄÄHDYTTESISILLE YHTEISET LISÄLAITTEET

030141022 Digitaaliset V/A mittarit
030400020 Push-Pull synkronointisarja
040250201 Napaisuudenvaihtokaapeli 1,5 m

JÄLLEENMYYJÄ: