

WALLIUS LMP 560



MIG/MAG-VIRTALÄHDE

LMP 560 on valmistettu ammattimaiseen käyttöön. Korkea paloaikasuhte ja toimintavarmuus yhdessä erinomaisten teknisten ominaisuuksien kanssa mahdollistavat väsymättömän suorituskyvyn sekä korkeatasoisen hitsaustyön lopputuloksen.

Virtalähteen päälle sijoitettu LM 40 langansyöttölaite on irrotettavissa virtalähteestä ja lisävarusteena toimitettavan välikaapelin avulla toiminta-alue laajenee max. 16,5 metriin.

Kaasu- tai vesijähdytteinen, laaja toiminta-alue, vakio välikaapelipituus 1,5 m, ergonominen muotoilu, luotettava rinnakkaiskäämitty muuntaja, säätöportaita 30 kpl, induktanssialueita 2 kpl, alumiini-hitsausominaisuudet, minimoitu huollontarve.

Käyttökohteet: Rautarakenne- ja korjaustyöt, konekorjaukset, teollisuus.


Valmistus : EN 60974-1 -normin mukaisesti.

Lisävarusteet: Kevennin, ripustuskisko puomiin asentamista varten, poltinteline, toinen LM 40 langansyöttölaite, lisäkaapelisarjat 5 m, 10 m ja 15 m. Napaisuudenvaihtokaapeli, digitaaliset V/A-mittarit, Push-Pull synkronointisarja.

Sertifikaatit: Fimko Oy/Statement of Testresults 236



Kuvan kone
vesijähdytteinen.
Takuu 2 vuotta.

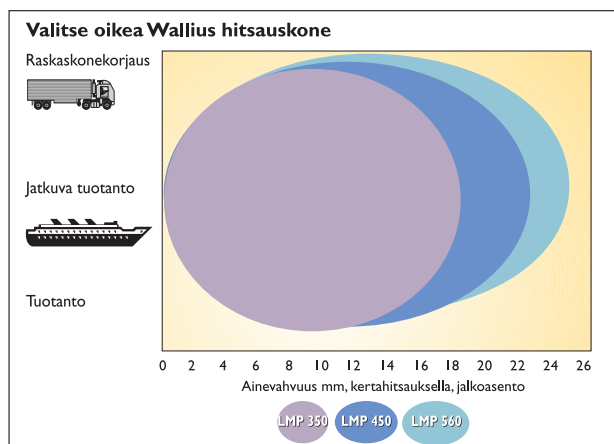

WALLIUS HITSAUSKONEET

Wallius Hitsauskoneet Oy,
Muurlantie 510, 25130 Muurla
puh. (02) 728 000, fax (02) 728 0040
wallius@wallius.com
www.wallius.com

LMP 560

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	3~400 V 50 Hz
	3~230 V 50 Hz
Liitäntäteho	23 kVA ED 100 %
Sulakekoko	35 A
Max hitsausvirta ED 60 %	560 A/42 V
Kuormitettavuus ED 100 %	435 A/36 V
Tyhjäkäyntijännite	15,7-67 V
Jänniteportaita	30
Induktanssialueita	2
Napaisuudenvaihto	on (lisävaruste)
Maadoituskaapeli	4 m (lisävarusteena 5 m - 20 m)
Liitäntäkaapeli	5 m
Nostokorvakkeet	2 kpl
Lisäainelanka	katso LM 40
Langansyöttönopeus	0 - 28 m/min. LM 40
Lankakela	max. 18 kg LM 40
Hitsauspoltin	pikaliittimellä LM 40
2/4 toiminto	on LM 40
Mittarivarustus	lisävaruste LM 40
Kaukosäätö (langansyötölle)	lisävaruste LM 40
Jälkipaloajan säätö	on LM 40
Kaasun jälkivirtaus	säädettävä LM 40
Pituus	1250 mm (1170 mm ilman kahvaa)
Leveys	515 mm (380 mm ilman pyöriä)
Korkeus	950 mm (1320 mm LM 40:n kanssa)
Paino	215 kg (239 kg LM 40:n kanssa)

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tilausnumerot:

KAASUJÄÄHDYTYNEN

035600000	LMP 560 G Virtalähde + LM 40 kaasujäähdytteinen
040195204	Maattokaapeli 4 m
040195205	Maattokaapeli 5 m
040195210	Maattokaapeli 10 m
040195220	Maattokaapeli 20 m
084030000	Polttin MB 40 KD 3 m
084040000	Polttin MB 40 KD 4 m
044520005	Välikaapelipaketti 5 m kaasujäähdytteinen
044520010	Välikaapelipaketti 10 m kaasujäähdytteinen
044520015	Välikaapelipaketti 15 m kaasujäähdytteinen
030010000	Kevennin
150141745	Ripustuspalkki
030149010	Polttinteline
030150000	Lisä LM 40 langansyöttöyksikkö peilikuva
039001005	Langansyöttöalusta kahdelle LM 40:lle
039002005	Haarotussarja kahdelle LM 40:lle
150141750	Ripustuspalkki peilikuva
030149011	Polttinteline korkea kahdelle LM 40:lle
044520005	Välikaapelipaketti 5 m kaasujäähdytteinen
044520010	Välikaapelipaketti 10 m kaasujäähdytteinen
044520015	Välikaapelipaketti 15 m kaasujäähdytteinen

VESIJÄÄHDYTYNEN

035630000	LMP 350 W virtalähde + LM 40 vesijäähdytteinen
040195204	Maattokaapeli 4 m
040195205	Maattokaapeli 5 m
040195210	Maattokaapeli 10 m
040195220	Maattokaapeli 20 m
086130000	Polttin MB 602 D 3 m
086140000	Polttin MB 602 D 4 m
044510005	Välikaapelipaketti 5 m vesijäähdytteinen
044510010	Välikaapelipaketti 10 m vesijäähdytteinen
044510015	Välikaapelipaketti 15 m vesijäähdytteinen
030010000	Kevennin
150141745	Ripustuspalkki
030149010	Polttinteline
030150000	Lisä LM 40 langansyöttöyksikkö peilikuva
039001005	Langansyöttöalusta kahdelle LM 40:lle
039002005	Haarotussarja kahdelle LM 40:lle
150141750	Ripustuspalkki peilikuva
030149011	Polttinteline korkea kahdelle LM 40:lle
044510005	Välikaapelipaketti 5 m vesijäähdytteinen
044510010	Välikaapelipaketti 10 m vesijäähdytteinen
044510015	Välikaapelipaketti 15 m vesijäähdytteinen

KAASU- JA VESIJÄÄHDYTYKSELLE YHTEISET LISÄLAITTEET

030141022	Digitaaliset V/A mittarit
030400020	Push-Pull synkronointisarja
040250201	Napaisuudenvaihtokaapeli 1,5 m

JÄLLEENMYyjÄ: