

WALLIUS BLUEPULSE 320

SYNERGINEN KAKSOISPULSSI MIG/MAG - TIG - PUIKKO- HITSAUSVIRTALÄHDE

WALLIUS BLUEPULSE 320 yhdistelmäkoneessa toteutuvat nykyaikaisen kaksoispulssi-MIG/MAG, TIG- ja puikkohitsauskoneen parhaat ominaisuudet.

Koneessa yhdistyvät invertterivirtalähteen joustavuus ja keveys sekä mikroprosessoriohjatun digitaalitekniikan monipuoliset säätömahdollisuudet.


Synergisessä MIG/MAG-hitsauksessa asetat vain perus- ja lisäaineen tyypin ja paksuuden sekä käytettävän suoja-kaasun, kone huolehtii säädöistä. Mikäli haluat hienosäätää asetuksia, sekin onnistuu kaikkien parametrien suhteen. Voit asettaa koneeseen 10 omaa esisäädettyä ohjelmaa esimerkiksi eri työvaiheita varten. Koneessa on valmiina 488 ohjelmaa eri materiaalien ja kaasujen yhdistelmille. Ohjelmia voidaan myös kehittää lisää asiakkaan toiveiden mukaan. Voit myös säätää konetta täysin manuaalisesti, eli synergiaominnot saa myös ohitettua. Pulssi-MIG/MAG-hitsaustapa on parhaimmillaan alumiinin ja runsaasti seostettujen terästen hitsauksessa. Myös kaarijuotossa alumiini- tai piipronssin kanssa.

TIG-hitsaustavalla käytössä on LIFT-ARC tyyppinen nostosytytys. Koneella voi TIG-hitsata kaikkia rautametalleja. Käytössä on virtapulssitus sekä nousu- ja laskurampit esi- ja jälkikaasutoimintoineen.

PUIKKOHITSAUKSESSA voidaan hitsata kaikkia puikkotyyppisiä 6,0 mm läpimitaltaan oleviin puikkoihin saakka. Sytytysarvot ja kaaridynamiikka ovat käyttäjän säädettävissä.



Valmistus: EN60974-1, EN50199, IEC 974-1
Normien mukaisesti

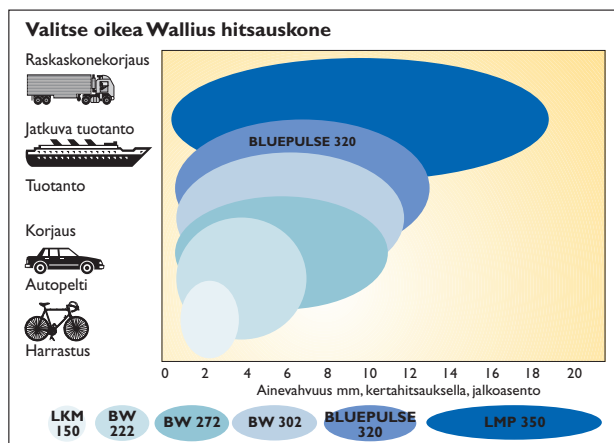

WALLIUS HITSAUSKONEET

Wallius Hitsauskoneet Oy
Muurlantie 510
25130 Muurla
02-728 000

BLUEPULSE 320

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	3~400 V 50 Hz
Liitäntäteho	10,7 kVA ED 100%
Liitäntäteho	15,0 kVA ED 60%
Sulakekoko	20 A
Kuormitettavuus ED 60 %	320 A
Kuormitettavuus ED 100 %	240 A
Hitsausvirta-alue	TIG 10-320 A
Hitsausvirta-alue puikkohitsauksessa	MMA 20-320 A
Hitsausvirta-alue	MIG/MAG 15-320 A
Langansyöttöpyöriä	4
Tyhjäkäyntijännite	MMA 100V
Maksimi toisiovirta hitsauksessa	380 A
Maksimi oikosulkuvirta	390 A
Maksimi hitsauspuikon halkaisija	6 mm
Suojausluokka	IP23
Eristysluokka	H
Sytytyspulssi	on
Puikon tarttumisenesto	on
Kaarenvalvonta puikkohitsauksessa	on
2/4 tahtitoiminto	on
Säädettävä aloitusvirta	on
Säädettävä nousuramppi	on
Säädettävä laskuramppi	on
Valokaaren pituuden säätö	on
Induktion säätö	on
Lankapulssi	on
Virtapulssi	on
Synergiatoiminnot	on
Säädettävä esi-/jälkikaasu	on
Kaksitaso (virta) -hitsaus	on
Kaukosäätimen liitin	on
Digitaalimittarivarustus	on
Leveys x korkeus x pituus mm	470 x 720 x 980
Paino	66 kg

Oikeudet muutoksiin pidätetään.



Wallius BLUEPULSE 320
säätöpaneeli on monipuolinen
ja helppokäyttöinen.

JÄLLEENMYyjÄ: