

# AUTOSELECTO

## ESIVALINTAKAUKOSÄÄDIN

Autoselecto liitetään välikaapelilla EHB LM40 kaukosäätöliittimeen.

Säätimessä on neljä esisäätöparia (langannopeus ja jännite) Haluttu esisäätöpari valitaan varustuksesta riippuen joko kiertokytkimellä säätimestä tai erikois MIG-polttimen kädensijan lisäpainikkeella. (esim. Binzell MB 501 D Ergo SH Up/Down poltin).

Säätimessä on AUTO / MANUAL valintakytkin, jolla valitaan tehdäänkö potentiometriä valinta kiertokytkimellä vai polttimella. Hitsauksen aikana voi vaihtaa esisäätöparia hitsausta keskeyttämättä.

### Hitsaus AUTO-toiminnolla

- Käännä AUTO/MANUAL-valintakytkin asentoon AUTO.
- Kierrä esisäätöparin valintakytkin asentoon neljä, jolloin voit käyttää kaikkia neljää esisäätöaluetta. Haluttaessa käyttää kolmea esisäätöparia kierrä valintakytkin asentoon kolme j.n.e.
- Polttimelta ohjaus (Poltin Binzell MB 501 D Ergo SH Up/Down) . Painettaessa oikeanpuoleista kytkimen reunaa siirrytään aina seuraavalle säätöparilla. Painettaessa kytkimen vasemman puoleista reunaa palataan aina suoraan kertapainalluksella 1-säätöparille. (Reset-toiminto auttaa hitsaria tietämään valitun säätöparin katsomatta säätimen merkkivaloja)

### Hitsaus MANUAL-toiminnolla

- Käännä AUTO/MANUAL-valintakytkin asentoon MANUAL
- Esisäädetyt hitsausarvot valitaan kiertämällä esisäätöparin valintakytkimestä. Kytkimen numerointi ja merkkivalo näyttävät valitun säätöparin.

### Hitsaus puikolla

- Käännetään mig/mag - puikko valintakytkin Electrode-asentoon, jolloin puikkohitsauksen merkkivalo syttyy.
- Virransäätö suoritetaan puikkohitsauksen virransäätönupista.(Oikealla alhaalla). Muut säädöt eivät ole toiminnassa puikkohitsauksessa.

### Hitsaus kaksoiskaukosäädin kytkettynä Autoselectoon

- Kytke kaksoiskaukosäädin Autoselecton kyljessä olevaan paneeliliittimeen.
- Kaukosäädin asennettuna mig/mag-hitsauksessa toimii 1-säätöparin säätö kaukosäätimellä. Muut säätöparit toimivat normaalisti. Puikkohitsauksessa virran säätö toimii pelkästään kaukosäätimellä.

# AUTOSELECTO



## ESIVALINTAKAUKOSÄÄDIN



KAKSOISKAUKOSÄÄDIN VOIDAAN KYTKEÄ TÄHÄN

AUTOMAATTITOIMINTOON TARVITAAN LANGANSYÖTTÖYKSIKKÖÖN PANEELILIITIN JA POLTTIN, JOSSA ON OHJAUSPAINIKE (LISÄVARUSTE)

### POLTTIMEN KÄDENSIJAN KYTKIN

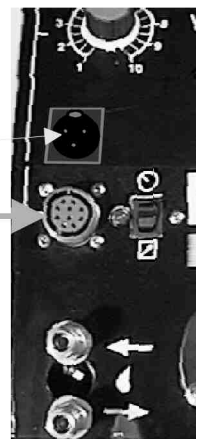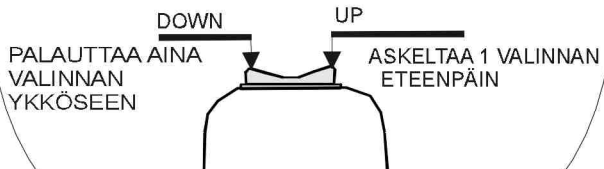

EHB LM 40