

# WALLIUS WIN 150

## HITSAUSINVERTTERI

WIN 150 on helppokäyttöinen hitsausinvertteri puikko- ja tig-hitsaukseen (nostosytytys). Kone on varustettu käyttöä helpottavilla automaattitoiminnoilla. Hot-start helpottaa puikon sytyttämistä, arc-force tekee hitsaamisen helpoksi ja anti-sticking katkaisee hitsausvirran jos puikko kuitenkin jostain syystä tarttuu kiinni työkappaleeseen.

Hitsausta valvoo mikroprosessori.

Pieni koko ja 4,1 kg:n paino tekevät koneesta helposti liikuteltavan.


Puikkokoot 1,5 - 3,25 Ø mm, virta-alue 5 - 150 A, elektroninen virransäätö, verkkojännitteen kompensointi, hot-start, arc-force, anti-sticking, puhallinjähdytys, puikko/tig valintakytkin, 3 m hitsauskaapelit.

Käyttökohteet: rautarakennetyöt, konekorjaukset, teollisuus.

Valmistus: EN 60974-1, EN 60974-10 ja EN 50199 -normien mukaisesti.



Takuu 1 vuosi.

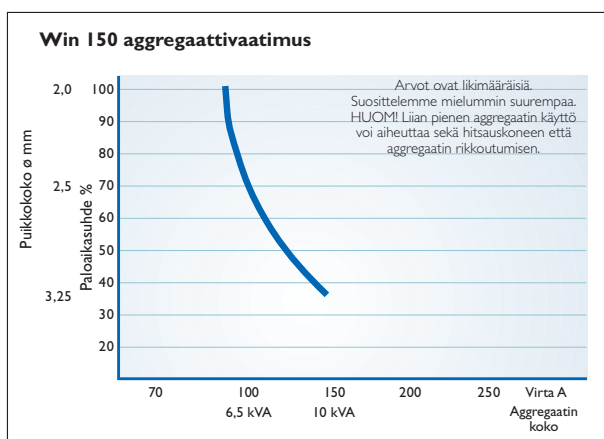

## WALLIUS HITSAUSKONEET

Wallius Hitsauskoneet Oy,  
Muurlantie 510, 25130 Muurla  
puh. (02) 728 000, fax (02) 728 0040  
wallius@wallius.com  
www.wallius.com

# WIN 150

## Tekniset tiedot:

Invertteri	WIN 150
Liitântäteho	6,4 kVA/100 %
Liitântäjännite	1 x 230 V ±15 %
Sulake	16 A hidas
COS	0,7
Hyötysuhde	0,87
Taajuus	50/60 Hz
Tyhjäkäyntijännite	62 V
Hitsausvirta-alue	5 - 150 A
Kuormitettavuus 100 %	100 A
Kuormitettavuus 60 %	120 A
Kuormitettavuus 30 %	150 A
Suojausluokka	IP 23
Normi	EN 60974-1, EN 60974-10
Normi	EN 50199
Paino	4,1 kg
Pituus	280 mm
Korkeus	220 mm
Leveys	111 mm
Puikon halkasija Ø	1,5 - 3,25 (4) mm
Oikeus muutoksiin pidätetään.	

- Kevyt 4,1 kg
- 150 A/30 % mitattu 40 °C lämpötilassa
- Etu- ja takapaneli iskunkestävää polykarbonaattia
- Korin metalliosat alumiinia - ei ruostu, suojaa magneettisilta häiriöiltä
- Hot-start
- Arc-force
- Anti-sticking
- Mikroprosessoriohjaus

JÄLLEENMYyjÄ: